SANYO

人と・地球が大好きです

ワイドダイナミックデイナイトカメラ

VCC-WD480

メーカー希望小売価格 138,000円（税別）

明暗の差が大きくても キレイに撮れる

ワイドダイナミックレンジで逆光に強いデイナイトカメラ

カラー水平解像度 480 TV本以上 / 1/3インチ CCD / デイナイトカメラ / DC12V AC24V

ワイドダイナミックレンジで 明暗の差があっても高コントラストで鮮明な画像

撮影対象の背景が明るすぎたり暗すぎて照度差が大きい場合、通常のカメラでは撮影したい部分の露光がオーバーやアンダーになり、適切な画像が得られません。新開発のワイドダイナミックレンジ機能は一つの画像に対し、2種類のシャッター速度で撮影し、それぞれの適正露光部分を再び合成し、画像の隅々までコントラストのある鮮明な監視画像が得られます。

モーションセンサー、外部センサーに連動する デジタルズーム機能

画面の変化を感知するモーションセンサーや、外部センサーとの連動で画像のデジタルズームアップが可能です。倍率は、1.4倍、2倍、2.5倍から選択できます。アラーム出力も搭載し、ズームアップと同時に外部ブザーを鳴らすこともでき、いち早く、映像の変化・異常に気づきます。

プライバシーを守るマスク機能

監視画面の中に他人のプライバシーを侵すものが撮影されないようあらかじめマスクで隠しておけます。マスクは長方形で8個まで設定できます。マスクされたものはモニターには映りません。また、マスクの設定や変更は4桁のパスワードを設定して保護が可能です。



本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送料・設置料・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

昼も夜も1台で対応できるデイナイト機能

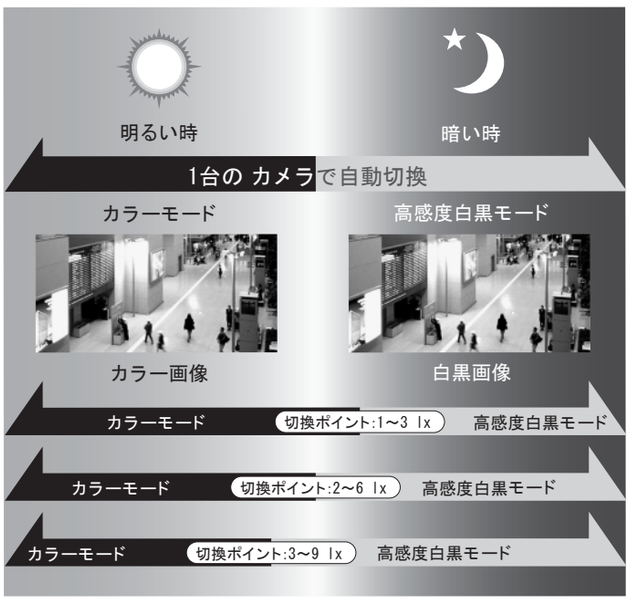

画面の明るさをカメラが判断し自動で赤外線カットフィルターのON/OFFを切り換えます。昼間の明るいときはカラーで撮影し、夜間など低照度になれば高感度でシャープな白黒撮影に変わります。1台のカメラで照度に関わらず24時間にわたり撮影できることで経済的な監視システムが作れます。

●カラー／白黒切換ポイント

カラー/白黒撮影の切り換えの明るさは3段階の設定が可能です。

最大40倍電子感度アップ機能搭載

監視エリアが暗くなると、監視映像を自動的に最大40倍まで感度アップ。それにより昼間から夜間へ変化する照度も、自動的に適切な映像で監視を続けます。

（注意:動きのある被写体では、残像やブレが目立つ場合があります。）

■寸　法

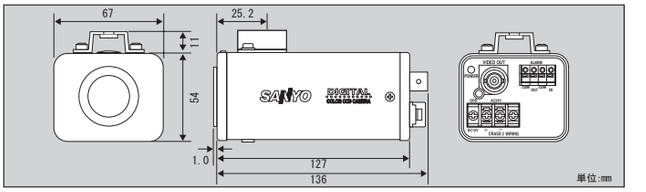

■仕　様

項　目	VCC-WD480
テレビジョン方式	カラーNTSC
走査方式	走査線数:525本、2:1インターレース
撮像素子	インターライン転送41万画素1/3インチCCD
有効画素数	768（水平）×494（垂直）
同期方式	内部同期/ラインロック（AC24V、 60Hz時のみ可能）
解像度	水平:480TV本、垂直:350TV本
デジタルズーム	2.5倍/2倍/1.4倍　モーション/アラームズーム機能
アイリス	DC/VIDEO　DC時アイ リスLEVEL調整可能
カメラ出力	1.0V(p-p) 75Ω、BNC×1
S/N比	48dB以上　※AGC OFF時、　50dB以上
レンズマウント	CSマウント
適合レンズ	別売の1/3インチCCDカメ ラ用レンズ（CSマウント）
最低被写体照度	1.0ルクス(F1.2、カラーモード、ノーマルゲイン時) 0.5ルクス(F1.2、カラーモード、ハイゲイン時) 0.025ルクス(F1.2、カラーモード、40倍電子感度アップ、ノーマルゲイン時) 0.05ルクス(F1.2、白黒モード、ノーマルゲイン時) 0.025ルクス(F1.2、白黒モード、ハイゲイン時) 0.002ルクス(F1.2、白黒モード、40倍電子感度アップ、ノーマルゲイン時)
逆光補正機能	OFF/中央重点測光/全画面評価測光
ワイドダイナミックレンジ	54dB typical(弊社基準にて測定)
電子シャッター	1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、FL（フリッカーレス）
電子アイリス	OFF/ON
電子感度アップ	AUTO/OFF、 オートアイリスと連動40倍まで最大値設定可能
ホワイトバランス	ATW （オート）/ATW-A （オートA）/AWC （ワンプッシュ）/MWB （マニュアル）/3200（室内）/5600（屋外）/FLUE（蛍光灯）
AGCゲイン	HIGH/MID/NORM/手動設定
ガンマ	0.45/1/MODE1/MODE2
画像反転機能	OFF/H （左右反転）/V（上下反転）/HV（上下左右反転）
アパーチャー補正	OFF/ON
プライバシーマスキング	OFF/ON、 最大8箇所設定可能、パスワードによりロック可能
デイナイト機能	AUTO （カラー/白黒切替感度設定可能）/COLOR （アラーム入力と連動しカラー/白黒切替可能）/B&W （カラーバーストON/OFF切替可能）
アラーム入出力	外部入力:1　出力:1、NO/NC切替 （アラーム出力:オープンコレクタ、エミッタ接地18V/25mA）
モーションセンサー	検出エリア枠5箇所、位置、マスク、エリアON/OFF設定可能
カメラタイトル	OFF/ON　キャラクター設定数　:16　タイトル位置調整可能
ネガポジ反転機能	OFF/ON
OSDメニュー	有り（上下左右カーソルボタン、SETボタン）
通信	簡易コントローラー（VAC-70） 対応
使用条件	温度－10℃～＋50℃、湿度90%RH以下
電源電圧・消費電力	AC24V、 50/60Hz / DC12V～15V　6W
外形寸法・質量（重量）	約67（幅）×54（高さ）×128（奥行）mm ・約420g

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

愛情点検

★長年ご使用のセキュリティー機器の点検をぜひ!★

こんな症状は ありませんか?

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。 ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●このカタログに掲載されている商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切後8年です。

その他付記事項
●商品の定格及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●一部の商品は受注生産ですので納品に時間がかかるものがあります。
●あなたが記録装置で録画（録音）したものは、個人で楽しむなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ●本商品は盗難防止器、災害防止器ではありません。万一発生した盗難事故・人身事故・災害事故、及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、商品の不具合、天変地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
●ハードディスクデジタルレコーダーなどを使用中、万一不具合により録画されなかった場合、録画内容の補償や、再生されなかったことによる損失の補償については、ご容赦ください。

http://www.sanyo-cctv.net/
インターネット上の【三洋システムソリューションズ株式会社】ホームページのアドレスです。

sancs
サンヨークレジット

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社(右記)におたずねください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた店で

三洋システムソリューションズ株式会社へのお問い合わせについて
お客さまからいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

SANYO

三洋電機株式会社
三洋電機システムソリューションズ株式会社
システム事業ビジネスユニット

CCTV東日本営業所
電話(03) 5803-3545　（直通）

CCTV西日本営業所
電話(06) 6533-3404　（直通）

北海道営業所	電話(011) 271-6470 （直通）	近畿営業所	電話(06) 6533-3425 （代表）
東北営業所	電話(022) 267-3681 （直通）	大阪営業所	電話(06) 6533-3427 （直通）
関東営業所	電話(0276) 61-8479 （直通）	SOA営業所（近畿）	電話(06) 6533-3425 （代表）
東京営業所	電話(03) 5803-4801 （代表）	SI近畿営業所	電話(06) 6533-3447 （代表）
東京中央営業所	電話(03) 5803-4803 （直通）	ソフトソリューション課	電話(072) 870-6037 （直通）
SOA営業所（東京）	電話(03) 5803-4801 （代表）	四国営業所	電話(087) 844-3640 （直通）
SI首都圏営業所	電話(03) 5803-3546 （直通）	山陰営業所	電話(0857) 27-8120 （直通）
SSB営業所（東京）	電話(03) 5803-4804 （直通）	広島営業所	電話(082) 297-9117 （直通）
中部営業所	電話(052) 582-6123 （直通）	九州営業所	電話(092) 291-6270 （直通）

■営業時間　月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
午前9：00～12：00　午後1：00～5：30

●このカタログの内容は2005年7月現在のものです。